



방수  
20m



충격 방지  
1.75m



동결 방지  
-10°C



방진





아웃도어  
활동 촬영

## FINEPIX XP130

콤팩트하면서 견고한 바디의 카메라가 제공하는 뛰어난 화질

### 이면조사 센서 및 광학식 손떨림 보정 기능

1640만 화소 이면조사 CMOS 센서가 탑재되어 있어, 수중이나 어두운 조건에서도 뛰어난 화질을 제공합니다. CMOS 시프트 광학식 손떨림 보정 시스템이 어둡거나 피사체 확대 시에도 카메라 손떨림을 제어합니다.

### 후지논 광학 5배 줌 렌즈

기존 28mm\*1(광각에서)에서 시작하는 줌 렌즈가 장착된 XP130의 광학 5배 줌 시스템은 이미지에 폭과 깊이를 더해 줍니다. 스마트 디지털 줌 기능을 사용하면 줌 범위가 최대 10배까지 확대됩니다.

\*1 35 mm 포맷 환산 시



버튼을 누르면 바로 고속 연속 촬영 (최대 10 fps)이 시작되므로, 움직이는 피사체를 완벽하게 촬영할 수 있습니다.



### 어떠한 조건에서도 간편하게 조작

#### 3인치 92만 화소 대형 고해상도 LCD 모니터

XP130에는 3인치 대형 TFT LCD가 장착되어 있습니다. 이 92만 화소 고해상도 모니터는 사진을 매우 선명하게 표시합니다. 콤팩트한 카메라 바디의 대형 모니터이지만 무게는 207g\*2에 불과합니다. 모니터에 반사 방지 코팅이 처리되어 있어 매우 환한 환경에서도 모니터를 선명하게 볼 수 있습니다. 모니터 밝기가 주변 밝기에 따라 자동으로 조절되므로, 배터리가 불필요하게 소모되지 않습니다.

\*2 배터리 및 메모리 카드 포함


#### 오래 사용할 수 있는 배터리

배터리 수명이 기존 모델에 비해 15%\*3 정도 향상되었습니다. 1회 충전으로 이미지를 240매 촬영할 수 있습니다.

\*3 "FinePix XP120", LCD절전 ON과 비교 시

#### 자동 시간 조정 및 지오태깅 기능

스마트폰을 카메라와 연결하여 위치와 시간 정보를 동기화할 수 있습니다. 이 기능은 자동으로 카메라 시간대를 조정하고 사용자 위치를 기록하므로, 이 기능을 통해 수많은 여행 장소를 기억할 수 있습니다.





영감에 따라  
언제 어디서나  
아웃도어 라이프 촬영



방수  
20m



충격 방지  
1.75m



동결 방지  
-10°C




방진

## 다양한 기능으로 사진 촬영 업그레이드

### 전자수평계 및 눈 검출

XP130의 3.0인치 LCD에서 전자수평계를 사용할 수 있습니다. 전자수평계는 아름다운 풍경이나 웅장한 건물과 같은 가로 피사체를 촬영하려는 경우에 매우 유용한 기능입니다. 자동으로 피사체 눈에 초점을 맞추는 눈 검출 기능을 통해 더욱 간편하게 인물 사진을 촬영할 수 있습니다.



### 창의적인 기능

#### 시네마그래프

배경은 움직이지 않으면서 주요 피사체만 움직이게 하여 이미지를 강조할 수 있습니다. XP130을 통해 이 효과의 사진을 간편하게 만들 수 있습니다. 즉, 동영상상을 최대 5초간 촬영하고 주요 피사체를 지정하기만 하면 됩니다.



### 무선 통신

#### Bluetooth®로 연결\*4




스마트폰 또는 태블릿 장치를 사용하여 연속 저전력 Bluetooth® 연결을 활성화하면 카메라에서 사용자 장치로 이미지를 전송할 수 있습니다. Instax SHARE 프린터에서도 무선 전송을 사용할 수 있어 어디서나 사진을 바로 인화하여 감상할 수 있습니다.



#### 원격으로 카메라 조작\*4

카메라 원격 앱을 사용하여 스마트폰이나 기타 태블릿 장치를 통해 원격으로 카메라 설정을 제어하고 사진을 촬영할 수 있습니다. 이제 간편하게 단체 사진과 셀피를 즐길 수 있습니다.

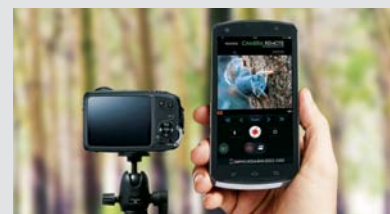

\*4 먼저 스마트폰이나 태블릿에 FUJIFILM Camera Remote 앱을 설치하십시오.

## 컬러



화이트



옐로우



스카이 블루



라임



다크 실버

## 사양

모델명		FinePix XP130	
유효 화소		1640만 화소	
이미지 센서		원색 필터를 포함한 1/2.3인치 CMOS	
저장 매체		내장 메모리(약 96MB) SD/SDHC/SDXC 메모리 카드*	
파일 형식	정지 화상	JPEG (Exif Ver 2.3*) (카메라 파일 시스템에 대한 설계 규칙 준수/DPOF 호환)	
	동영상	동영상 파일 형식: MOV 동영상 비디오 압축: H.264 오디오: Linear PCM 모노	
정지 화상 배터리 수명*		약 240프레임(LCD절전 ON, AUTO 모드)	
기록 화소수(픽셀)		L : [4:3] 4608×3456 [3:2] 4608×3072 [16:9] 4608×2592 [1:1] 3456×3456	
		M: [4:3] 3264×2448 [3:2] 3264×2176 [16:9] 3264×1840 [1:1] 2432×2432	
		S: [4:3] 2048×1536 [3:2] 2304×1536 [16:9] 1920×1080 [1:1] 1728×1728	
		모션 파노라마	
		360° : [세로] 11520×1632 [가로] 11520×1088	
		180° : [세로] 5760×1632 [가로] 5760×1088	
		120° : [세로] 3840×1632 [가로] 3840×1088	
렌즈	이름	후지논 광학 5배 줌 렌즈	
	초점 거리	f=5.0mm ~ 25.0mm, 35 mm 포맷 환산 시 28mm ~ 140mm	
	개방 조리개	F3.9 (광각) ~ F4.9 (망원)	
	구성	11군 13매 (비구면 렌즈 4매 포함)	
디지털 줌		스마트 디지털 줌: 약 2배(광학 5배 줌 사용 시 최대 약 10배)	
조리개		F3.9/F6.2 (광각) F4.9/F8 (망원)	
초점 거리 (렌즈면으로부터)	표준:	광각: 약 60 cm ~ 무한대	망원: 약 1.0m ~ 무한대
	매크로:	광각: 약 9cm ~ 2.0m	망원: 약 1.0m ~ 3.0m
감도		AUTO/ AUTO (400) / AUTO (800) / AUTO (1600) Equivalent to ISO100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400* (표준 출력 감도) *ISO 6400은 이미지 크기가 M 또는 S인 경우에 유효합니다.	
노출 측정		TTL 256존 측광	
노출 모드		프로그램 AE	
촬영 모드(장면 모드)		인물, 풍경, 스포츠, 야경, 야경(삼각대), 석양, 설정, 해변, 수중, 수중(매크로), 파티, 꽃, 문자	
손떨림 보정 기능		CMOS 시프트 방식	
얼굴/눈 검출		사용 가능	
노출 보정		-2.0EV ~ +2.0EV 1/3EV 스탱	
셔터 스피드		(자동 모드) 1/4초 ~ 1/2000초 (다른 모든 모드) 4초 ~ 1/2000초	
플래시		오토프래시	
		감도가 AUTO로 설정된 경우 유효 범위: 약 70 cm ~ 4.4 m (광각), 1.0 m ~ 3.8 m (망원) 매크로 모드에서 유효 범위: 약 30 cm ~ 2.0 m (광각), 1.0 m ~ 3.0 m (망원)	
LCD 모니터		3.0인치, 약 92만 화소, TFT 컬러 LCD 모니터, 촬영 시야율 약 97%, 재생 시야율 100%	
동영상 촬영		Full HD 1920x1080 60p / 30p (최대 29분), HD 1280x720 60p, 640x480 30p 모노 사운드, 윈드 필터 포함. 줌 기능을 사용할 수 있습니다. * CLASSiC 이상의 SD 메모리 카드를 사용하십시오.	
무선 전송	표준	IEEE 802.11b/g/n (표준 무선 프로토콜)	
	액세스 모드	인프라스트럭처	
	암호화	WEP / WPA / WPA 2 혼합 모드	
Bluetooth®	표준	Bluetooth Ver 4.1 (Bluetooth 저전력)	
	작동 주파수	2402 ~ 2480MHz (중심 주파수)	
무선 기능		스마트폰 동기화 설정(위치 설정/시간 설정) / 지오태깅 / 무선통신(이미지 전송) / 이미지 보기 및 저장 / 원격 카메라 촬영 / PC 자동저장 / instax 프린터 인쇄 / 페어링 등록 / 페어링 등록 삭제 / Bluetooth ON/OFF 설정 / 자동 이미지 전송	
전원 공급		리튬이온 배터리 NP-45S (동봉품)	
크기		109.6mm (W) ×71.0mm (H) ×27.8mm (D) *돌출부 제외	
무게		약 207.4g (배터리 및 메모리 카드 포함)	
		약 190.6g (배터리 및 메모리 카드 제외)	
기본으로 제공되는 액세서리		리튬이온 배터리 NP-45S, AC 전원 어댑터, USB 케이블, 핸드 스트랩, 사용 설명서	

\*1 메모리 카드 호환성은 후지필름 웹사이트에서 확인하십시오.

\*2 Exif 2.3은 최적으로 인화하기 위해 다양한 촬영 정보를 포함한 디지털 카메라 파일 형식입니다.

\*3 CIPA 표준에 근거한 완충된 배터리로 촬영할 수 있는 대략적인 프레임 수/기간입니다.

자세한 내용은 후지필름 웹사이트를 참조하십시오.

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/xp/finepix\\_xp130/](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/xp/finepix_xp130/)

©2018 FUJIFILM Corporation

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 모든 샘플 사진은 시뮬레이션 이미지입니다.

**FUJIFILM**